СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
Социальной защиты населения
города Батайска
С.А. Завгородний

«____» _____2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения
Центр развития ребенка –
детский сад № 16
И.Ю. Исаева

«____» _____2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № ____
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 16

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Центр развития ребенка – детский сад № 16 (МБ ДОУ № 16)

1.2. Адрес объекта: Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1631 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1972, последнего капитального ремонта - не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации: (учреждения), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Центр развития ребенка – детский сад № 16 (МБ ДОУ № 16)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. **Юридический адрес организации (учреждения):** 346880, Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: (наименование) Управление образования города Батайска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346880, Ростовская область, город Батайск, пл. Ленина, 3, телефон 8 (86354) 5-60-83

2. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*
2.2. Виды оказываемых услуг: Образование дошкольное. Осуществление ухода и присмотра за детьми

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, ежедневно с 07:00 по 19:00, выходной, суббота, воскресенье
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от полутора до семи лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: на момент проведения паспортизации дети с ограниченными возможностями здоровья учреждение не посещают
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность - _____.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: _____
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта: от остановки транспорта: 410 метров;
3.2.2 время движения: (пешком): 5 минут;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): _____
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет
3.3 Основные показатели доступности объекта:

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности.

На момент обследования обслуживание детей-инвалидов в детском саду не осуществляется.

Согласно п.2.4 Правил приема воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 16, утвержденных приказом заведующего от 28.08.2017г № 363, дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

В учреждении планируется выделение зоны в уровне 1-го этажа для приема детей-инвалидов по адаптированной программе в группу временного пребывания, что обеспечит частичную доступность по форме Б «разумное приспособление» - при невозможности доступного оборудования всего здания, выделение в уровне входа специальных

помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся данном здании.

Рекомендации по адаптации также предусматривают мероприятия по обеспечению доступности для сопровождающих.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Наличие/ отсутствие	Рекомендации в соответствии с требованиями СП 59.13.330
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	Не предусмотрены. Рассмотреть возможность обращения в городские службы, администрацию города о дооборудовании имеющейся рядом с учреждением общественной парковки транспортных средств для инвалидов с установкой наземного трафарета размером 6,0х3.6 м и вертикального знака доступности для парковки транспорта инвалида
2	Сменные кресла-коляски	нет	Отсутствует необходимость
3	Адаптированные лифты	нет	Не предусмотрены
4	Поручни	есть	**Вход, предназначенный для маломобильных граждан и инвалидов** **Лестница и пандус оборудовать поручнями:** Вдоль обеих сторон открытой лестницы и пандуса установить ограждения с поручнями. Поручни расположить на высоте 0,9 м и 0,7 м. На поручнях лестницы установить завершающие горизонтальные части длиннее марша лестницы на 0,3 м, которые должны иметь травмобезопасное исполнение(6.2.11) Расстояние между поручнями пандуса установить в пределах от 0,9 до 1,0 м. **Межэтажные лестницы:** Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м. Установить завершающие горизонтальные части длиннее марша лестницы на 0,3 м, которые должны иметь травмобезопасное исполнение(6.2.11) **Санузлы:** В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта оборудовать один туалетный блок с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе инвалидов-колясочников), либо предусмотреть отдельную зону для обслуживания детей-инвалидов с организацией санузла. Предусмотреть установку поручней, учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины
5	Пандусы	есть	Провести переоборудование имеющегося пандуса: В верхней и нижней частях пандуса установить свободное пространство размерами не менее 1,5х1,5 м.(6.2.9) По продольным краям марша пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса(5.1.15, 6.2.10) Вдоль обеих сторон пандуса установить ограждения с поручнями. Поручни расположить на высоте 0,9 м и 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением установить в пределах от 0.9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение (5.1.15, 6.2.11)

6	Подъемные платформы (аппарели)	нет	Не требуются
7	Раздвижные двери	нет	Не требуются
8	Доступные входные группы	Есть	**Вход на территорию объекта:** Вход на территорию объекта оборудовать информацией об объекте, графике работы, доступной для МГН (продублированной в том числе шрифтом Брайля), установленной на высоте 1,2-1,6 м (5.1.1, 6.5.9) Установить кнопку вызова персонала в зоне досягаемости для человека, перемещающегося на кресле-коляске на высоте не более не более 0,80-0,85 м над уровнем пола (8.1.7) **Входная площадка на входе в здание, доступном для маломобильных граждан:** Установить навес, водоотвод Размеры входной площадки с пандусом установить не менее 2,2х2,2 м. Материал поверхности покрытия входной площадки и тамбура должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании (6.1.4) **Дверь:** Установить ширину двери не менее 0,9 м (6.1.5) Порог демонтировать либо установить не более 0,014 м (6.1.5, 6.2.4) Место расположения вызывного устройства персонала выделить контрастным цветом на высоте не более 0,8 м над уровнем земли таким образом, чтобы устройство находилось в зоне доступа для посетителя на кресле-коляске (6.1.1) Перед дверью установить напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (5.1.10) **Тамбур:** При реконструкции установить о ширину тамбура не менее 2,3 м (6.1.8) Установить ширину дверного проема не менее 0,9 м (6.1.5) Порог демонтировать либо установить не более 0,014 м (6.1.5, 6.2.4) Убрать с основных путей движения в тамбуре предметы, мебель, конструкции, создающие преграду для беспрепятственного движения маломобильных граждан
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта оборудовать один туалетный блок с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе инвалидов-колясочников), либо предусмотреть отдельную зону для обслуживания детей-инвалидов с организацией санузла. Предусмотреть : -сбоку от унитаза пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски; -установку оборудования и поручней, учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины; -установку системы тревожной сигнализации Придерживаться требований раздела 6.3
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет	**Ненормативная ширина дверных** полотен/проемов в основные функциональные зоны(медкабинет, музыкальный зал, группы, спортзал, санузел). Расширение дверных проемов до значения 0,9 м возможно в случае проведения реконструкции или капитального ремонта. Эвакуационные пути: Рекомендовано определить путь эвакуации инвалидов и приведение его в соответствие с требованиями раздела 6.2. «Пути эвакуации» СП 59.13330.2016
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для	Есть, частично	Разместить оборудование и носители информации в соответствии с разделом 6.5 СП 59.13330.2016

	обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения		Пути эвакуации оборудовать световыми оповещателями, эвакуационными знаками пожарной безопасности, указывающих направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях (п. 6.5.5)
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги (медицинский кабинет, столовая, музыкальный зал), с указанием назначения помещения (п. 6.3.6, 6.5.9) Установить систему звукового, светового оповещения при необходимости эвакуации (6.5.5) Пути эвакуации обозначить информационными знаками и пиктограммами на контрастном фоне (6.5.1)
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Приобретение пиктограмм, указателей, табличек, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения (Раздел 6.5 СП 59.13330.2016)
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Нет	**Перед дверью в здание:** Перед дверью установить напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (5.1.10) **Место расположения вызывного устройства персонала выделить контрастным цветом** на высоте не более 0,8 м над уровнем земли таким образом, чтобы устройство находилось в зоне доступа для посетителя на кресле-коляске (6.1.1) **Лестницы на входе в здание и межэтажные лестницы:** Установить предупреждающие тактильные полосы перед маршами лестницы (5.1.10, 6.2.8). Установить контрастную маркировка крайних ступеней лестницы шириной 0,08-0,1 м (6.2.8) **Установка рядом с дверьми основных функциональных зон** (вход в здание, медицинский кабинет, музыкальный зал, санитарно-гигиенические помещения, спортзал, ЛФК) информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения и использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверьми со стороны ручки на высоте 1,2-1,6 м. (6.5.9)
15	Пути движения на территории	Нет	Прилегающая территория: Произвести ремонт дорожного покрытия территории Устранить перепады высот у бордюров путем оборудования плавного бордюрного съезда (5.1.5) Оборудовать территорию комплексной системой навигации, облегчающей передвижение по территории, путем установки в том числе контрастно-тактильных указателей, пиктограмм (5.1.3)
17	Места отдыха	нет	Не предусмотрено

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие при входе в объект вывески с названием учреждения, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет	Установить вывеску с названием учреждения, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на высоте от 1,2 до 1,6 м
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет	Рекомендована разработка Порядка по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет	Рекомендована разработка инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников, проведение периодических инструктажей
4	Наличие работников учреждения, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет	Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником учреждения	нет	Рекомендовано оказание помощи по перемещению инвалида по территории объекта сотрудником, ответственным за сопровождение инвалида
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	нет	Штатным расписанием не предусмотрено
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет	не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет	Отразить возможность допуска собаки-проводника на объект в Порядке по оказанию помощи инвалидам на объекте, определить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет	Рекомендовано приобретение индукционной петли либо звукоусиливающей аппаратуры
10	Адаптация официального сайта учреждения, предоставляющего услуги в сфере социальной защиты, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт адаптирован http://teremok-16.ru	
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет	Обеспечить при необходимости

5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ВНД»
«А» - универсально,«Б» - доступно-отдельные зоны,«ВНД» - временно недоступен

6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \м	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД(К,О,С); ДЧ-И(Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К,О,С); ДЧ-И(Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К,С); ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД(К,С); ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ:
Сроки исполнения запланированных работ указаны ориентировочные, выполнение работ возможно при наличии бюджетного финансирования учреждения, исходя из технического задания на проектно-сметную документацию по ремонту учреждения

7.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Запланированные сроки выполнения
1	Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов	2021
2	Ремонт дорожного покрытия территории	2025
3	Работы по устранению перепадов высот у бордюров путем оборудования плавных бордюрных съездов	2025
4	Переоборудование доступного для инвалидов входа на территорию объекта (Навес, входная площадка, лестница, пандус, установка поручней, установка предупреждающих тактильно- контрастных указателей перед лестницами, на краевые ступени всех лестниц)	2023
5	Приобретение и установка предупреждающих тактильно контрастных указателей перед лестницами, на краевые ступени всех лестниц	2024

6	Приобретение и установка знаков, пиктограмм, информирующих указателей (входы, выходы, повороты, пути движения, в том числе ко входу для маломобильных граждан)	2021
7	Приобретение и установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения рядом с дверьми основных функциональных зон (вход в здание, медицинский кабинет, музыкальный зал, санитарно-гигиенические помещения, спортзал)	2022
8	Оборудование путей эвакуации системой звукового, светового оповещения в экстренных случаях и информационными знаками	2021
9	Оборудование нормативными поручнями межэтажных лестниц	2024
10	Расширение дверных проемов, устранение порогов	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта
11	Оборудование санитарно-гигиенического помещения, предназначенного в том числе для посещения инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями раздела 6.3 СП 59.13330.2016	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта
12	Выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта

7.2. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	**Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	**Запланированные сроки выполнения**
1	Приобретение и установка вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021
2	Разработка Порядка по оказанию помощи инвалидам на объекте, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	2021
3	Разработка инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников, проведение периодических инструктажей	2021
4	Назначение приказом руководителя учреждения сотрудников, ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	2021
5	Назначение приказом руководителя учреждения сотрудников, ответственных за оказание помощи по перемещению инвалида по территории объекта	2021
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет, не требуется
8	Отразить возможность допуска собаки-проводника на объект в Порядке по оказанию помощи инвалидам на объекте	2021
9	Приобретение индукционной петли либо звукоусиливающей аппаратуры в помещения, предназначенные для проведения массовых мероприятий	2023

7.3 При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. N 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

7.4. Период проведения работ: до 2030 года

7.5 Ожидаемый результат: доступность объекта инвалидам и маломобильным группам населения.

7.6 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте _____

8. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании :

1. Анкеты (информации об объекте) от «____»_____2020 г.
2. Акта обследования объекта от «____»_____2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Центр развития ребенка – детский сад № 16 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приложение
к Паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 16

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Центр развития ребенка – детский сад № 16 (МБ ДОУ № 16)

1.2. Адрес объекта: Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1631 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1972, последнего капитального ремонта - не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации: (учреждения), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Центр развития ребенка – детский сад № 16 (МБ ДОУ № 16)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. **Юридический адрес организации (учреждения):** 346880, Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: (наименование) Управление образования города Батайска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346880, Ростовская область, город Батайск, пл. Ленина, 3, телефон 8 (86354) 5-60-83

2. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

2.2. Виды оказываемых услуг: Образование дошкольное. Осуществление ухода и присмотра за детьми

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, ежедневно с 07:00 по 19:00, выходной, суббота, воскресенье

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от полутора до семи лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: на момент проведения паспортизации дети с ограниченными возможностями здоровья учреждение не посещают

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность - _____.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: _____

_____

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта: от остановки транспорта: 410 метров;

3.2.2 время движения: (пешком): 5 минут;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): _____

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

3.3 Основные показатели доступности объекта:

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности.

На момент обследования обслуживание детей-инвалидов в детском саду не осуществляется.

Согласно п. 2.4 Правил приема воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 16, утвержденных приказом заведующего от 28.08.2017г № 363, дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

В учреждении планируется выделение зоны в уровне 1-го этажа для приема детей-инвалидов по адаптированной программе в группу временного пребывания, что обеспечит частичную доступность по форме Б «разумное приспособление» - при невозможности доступного оборудования всего здания, выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся данном здании.

Рекомендации по адаптации также предусматривают мероприятия по обеспечению доступности для сопровождающих.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Наличие/ отсутствие	Рекомендации в соответствии с требованиями СП 59.13.330
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	Не предусмотрены. Рассмотреть возможность обращения в городские службы, администрацию города о дооборудовании имеющейся рядом с учреждением общественной парковки транспортных средств для инвалидов с установкой наземного трафарета размером 6,0х3,6 м и вертикального знака доступности для парковки транспорта инвалида
2	Сменные кресла-коляски	нет	Отсутствует необходимость
3	Адаптированные лифты	нет	Не предусмотрены
4	Поручни	есть	**Вход, предназначенный для маломобильных граждан и инвалидов**

			Лестница и пандус оборудовать поручнями: Вдоль обеих сторон открытой лестницы и пандуса установить ограждения с поручнями. Поручни расположить на высоте 0,9 м и 0,7 м. На поручнях лестницы установить завершающие горизонтальные части длиннее марша лестницы на 0,3 м, которые должны иметь травмобезопасное исполнение(6.2.11) Расстояние между поручнями пандуса установить в пределах от 0,9 до 1,0 м. **Межэтажные лестницы:** Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м. Установить завершающие горизонтальные части длиннее марша лестницы на 0,3 м, которые должны иметь травмобезопасное исполнение(6.2.11) **Санузлы:** В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта оборудовать один туалетный блок с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе инвалидов-колясочников), либо предусмотреть отдельную зону для обслуживания детей-инвалидов с организацией санузла. Предусмотреть установку поручней, учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины
5	Пандусы	есть	Провести переоборудование имеющегося пандуса: В верхней и нижней частях пандуса установить свободное пространство размерами не менее 1,5х1,5 м.(6.2.9) По продольным краям марша пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса(5.1.15, 6.2.10) Вдоль обеих сторон пандуса установить ограждения с поручнями. Поручни расположить на высоте 0,9 м и 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением установить в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение (5.1.15, 6.2.11)
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет	Не требуются
7	Раздвижные двери	нет	Не требуются
8	Доступные входные группы	Есть	**Вход на территорию объекта:** Вход на территорию объекта оборудовать информацией об объекте, графике работы, доступной для МГН (продублированной в том числе шрифтом Брайля), установленной на высоте 1,2-1,6 м (5.1.1, 6.5.9) Установить кнопку вызова персонала в зоне досягаемости для человека, перемещающегося на кресле-коляске на высоте не более не более 0,80-0,85 м над уровнем пола (8.1.7) **Входная площадка на входе в здание, доступном для маломобильных граждан:** Установить навес, водоотвод Размеры входной площадки с пандусом установить не менее 2,2х2,2 м. Материал поверхности покрытия входной площадки и тамбура должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании (6.1.4) **Дверь:**

			Установить ширину двери не менее 0,9 м (6.1.5) Порог демонтировать либо установить не более 0,014 м (6.1.5, 6.2.4) Место расположения вызывного устройства персонала выделить контрастным цветом на высоте не более 0,8 м над уровнем земли таким образом, чтобы устройство находилось в зоне доступа для посетителя на кресле-коляске (6.1.1) Перед дверью установить напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (5.1.10) **Тамбур:** При реконструкции установить о ширину тамбура не менее 2,3 м (6.1.8) Установить ширину дверного проема не менее 0,9 м (6.1.5) Порог демонтировать либо установить не более 0,014 м (6.1.5, 6.2.4) Убрать с основных путей движения в тамбуре предметы, мебель, конструкции, создающие преграду для беспрепятственного движения маломобильных граждан
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта оборудовать один туалетный блок с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе инвалидов-колясочников), либо предусмотреть отдельную зону для обслуживания детей-инвалидов с организацией санузла. Предусмотреть : -сбоку от унитаза пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски; -установку оборудования и поручней, учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины; -установку системы тревожной сигнализации Придерживаться требований раздела 6.3
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет	**Ненормативная ширина дверных** полотен/проемов в основные функциональные зоны(медкабинет, музыкальный зал, группы, спортзал, санузел). Расширение дверных проемов до значения 0,9 м возможно в случае проведения реконструкции или капитального ремонта. Эвакуационные пути: Рекомендовано определить путь эвакуации инвалидов и приведение его в соответствие с требованиями раздела 6.2. «Пути эвакуации» СП 59.13330.2016
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Есть, частично	Разместить оборудование и носители информации в соответствии с разделом 6.5 СП 59.13330.2016 Пути эвакуации оборудовать световыми оповещателями, эвакуационными знаками пожарной безопасности, указывающих направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях (п. 6.5.5)
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги (медицинский кабинет, столовая, музыкальный зал), с указанием назначения помещения (п. 6.3.6, 6.5.9) Установить систему звукового, светового оповещения при необходимости эвакуации (6.5.5)

			Пути эвакуации обозначить информационными знаками и пиктограммами на контрастном фоне (6.5.1)
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Приобретение пиктограмм, указателей, табличек, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения (Раздел 6.5 СП 59.13330.2016)
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Нет	**Перед дверью в здание:** Перед дверью установить напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (5.1.10) **Место расположения вызывного устройства персонала выделить контрастным цветом** на высоте не более 0,8 м над уровнем земли таким образом, чтобы устройство находилось в зоне доступа для посетителя на кресле-коляске (6.1.1) **Лестницы на входе в здание и межэтажные лестницы:** Установить предупреждающие тактильные полосы перед маршами лестницы (5.1.10, 6.2.8). Установить контрастную маркировка крайних ступеней лестницы шириной 0,08-0,1 м (6.2.8) **Установка рядом с дверьми основных функциональных зон** (вход в здание, медицинский кабинет, музыкальный зал, санитарно-гигиенические помещения, спортзал, ЛФК) информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения и использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверьми со стороны ручки на высоте 1,2-1,6 м. (6.5.9)
15	Пути движения на территории	Нет	Прилегающая территория: Произвести ремонт дорожного покрытия территории Устранить перепады высот у бордюров путем оборудования плавного бордюрного съезда (5.1.5) Оборудовать территорию комплексной системой навигации, облегчающей передвижение по территории, путем установки в том числе контрастно-тактильных указателей, пиктограмм (5.1.3)
17	Места отдыха	нет	Не предусмотрено

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие при входе в объект вывески с названием учреждения, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет	Установить вывеску с названием учреждения, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на высоте от 1,2 до 1,6 м
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет	Рекомендована разработка Порядка по оказанию помощи инвалидам на объекте

3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет	Рекомендована разработка инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников, проведение периодических инструктажей
4	Наличие работников учреждения, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет	Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником учреждения	нет	Рекомендовано оказание помощи по перемещению инвалида по территории объекта сотрудником, ответственным за сопровождение инвалида
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	нет	Штатным расписанием не предусмотрено
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет	не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет	Отразить возможность допуска собаки-проводника на объект в Порядке по оказанию помощи инвалидам на объекте, определить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет	Рекомендовано приобретение индукционной петли либо звукоусиливающей аппаратуры
10	Адаптация официального сайта учреждения, предоставляющего услуги в сфере социальной защиты, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт адаптирован http://teremok-16.ru	
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет	Обеспечить при необходимости

5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**Б**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ВНД»

«А» - универсально,«Б» - доступно-отдельные зоны,«ВНД» - временно недоступен

6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД(К,О,С); ДЧ-И(,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К,О,С); ДЧ-И(Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К,С); ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД(К,С); ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ:
Сроки исполнения запланированных работ указаны ориентировочные, выполнение работ возможно при наличии бюджетного финансирования учреждения, исходя из технического задания на проектно-сметную документацию по ремонту учреждения

7.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Запланированные сроки выполнения
1	Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов	2021
2	Ремонт дорожного покрытия территории	2025
3	Работы по устранению перепадов высот у бордюров путем оборудования плавных бордюрных съездов	2025
4	Переоборудование доступного для инвалидов входа на территорию объекта (Навес, входная площадка, лестница, пандус, установка поручней, установка предупреждающих тактильно- контрастных указателей перед лестницами, на краевые ступени всех лестниц)	2023
5	Приобретение и установка предупреждающих тактильно контрастных указателей перед лестницами, на краевые ступени всех лестниц	2024
6	Приобретение и установка знаков, пиктограмм, информирующих указателей (входы, выходы, повороты, пути движения, в том числе ко входу для маломобильных граждан)	2021
7	Приобретение и установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения рядом с дверьми основных функциональных зон (вход в здание, медицинский кабинет, музыкальный зал, санитарно-гигиенические помещения, спортзал)	2022
8	Оборудование путей эвакуации системой звукового, светового оповещения в экстренных случаях и информационными знаками	2021
9	Оборудование нормативными поручнями межэтажных лестниц	2024
10	Расширение дверных проемов, устранение порогов	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта
11	Оборудование санитарно-гигиенического помещения, предназначенного в том числе для посещения инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями раздела 6.3 СП 59.13330.2016	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта

12	Выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта

7.2. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	**Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	**Запланированные сроки выполнения**
1	Приобретение и установка вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021
2	Разработка Порядка по оказанию помощи инвалидам на объекте, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	2021
3	Разработка инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников, проведение периодических инструктажей	2021
4	Назначение приказом руководителя учреждения сотрудников, ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	2021
5	Назначение приказом руководителя учреждения сотрудников, ответственных за оказание помощи по перемещению инвалида по территории объекта	2021
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет, не требуется
8	Отразить возможность допуска собаки-проводника на объект в Порядке по оказанию помощи инвалидам на объекте	2021
9	Приобретение индукционной петли либо звукоусиливающей аппаратуры в помещения, предназначенные для проведения массовых мероприятий	2023

7.3 При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. N 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

7.4. Период проведения работ: до 2030 года

7.5 Ожидаемый результат: доступность объекта инвалидам и маломобильным группам населения.

7.6 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте _____

8. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию
2. Вход в здание
3. Пути движения внутри здания
4. Зоны целевого назначения здания
5. Санитарно-гигиенические помещения
6. Системы информации на объекте
7. Результаты фотофиксации

Руководитель
рабочей группы _____

Члены
рабочей группы _____

Приложение №1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____"_____ 2020 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 16
Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание В соответствии с СП 59.13330.2016	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствует информация об объекте, доступная для инвалидов и МГН Ширина входного проема 0,92 0 м Отсутствует кнопка вызова персонала	все	Вход на территорию объекта оборудовать информацией об объекте, графике работы, доступной для МГН (продублированной в том числе шрифтом Брайля), установленной на высоте 1,2-1,6 м (5.1.1, 6.5.9) Установить кнопку вызова персонала в зоне досягаемости для человека, перемещающегося на кресле-коляске на высоте не более не более 0,80-0,85 м над уровнем пола (8.1.7)	Текущий, индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-6	Пути движения имеют разрушения покрытия, присутствуют ямы, трещины, выбоины. Перепады высоты в виде бордюра не обустроены съездами Ширина пути достаточная. Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации по территории объекта к основным функциональным зонам, в т.ч. ко входу в здание	все	Произвести ремонт покрытия (5.1.11) Устранить перепады высот у бордюров путем оборудования плавного бордюрного съезда (5.1.5) Оборудовать территорию комплексной системой навигации, облегчающей передвижение по территории, путем установки в том числе контрастно-тактильных указателей, пиктограмм (5.1.3)	Текущий, индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К	Парковка на территории учреждения не предусмотрена Рассмотреть возможность обращения в городские службы, администрацию	Орг

							города о дооборудовании имеющейся рядом с учреждением общественной парковки транспортных средств для инвалидов с установкой наземного трафарета размером 6,0х3,6 м и вертикального знака доступности для парковки транспорта инвалида	
1.6	Места отдыха	нет			Не предусмотрены			

ОБЩИЕ требования к зоне

5.1 Входы и пути движения

5.1.1 Вход на земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.

5.1.3 В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или). предприятия

5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.

Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия.

Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.

Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев, расположенных на путях следования вместо типовых предупреждающих указателей, допускается применять сплошное круговое предупредительное мощение, укладку плоских приствольных решеток с расстоянием между внешним и внутренним диаметрами не менее 0,5 м или обустройство круговых тактильно-контрастных указателей глубиной 0,5-0,6 м.

5.1.11 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

6.2.12..Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м.

5.2 Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов

5.2.1 На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске

Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.

5.2.2 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

5.2.3 Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов в пределах проезжей части или на примыкании к ней следует предусматривать при продольном и поперечном уклоне поверхности дороги не более 1:50 (2%).

Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске. Пандус должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар.

Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.

В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

5.2.4 Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.

Для пешеходных путей в стесненных условиях по краю стоянки (парковки) необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие возможность выезда и частичного или полного размещения транспортных средств в габаритах этих пешеходных путей.

5.2.5 Встроенные, в том числе подземные, стоянки транспортных средств должны иметь связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим лицом.

5.3 Благоустройство и места отдыха

5.3.1 На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Набор элементов устанавливается заданием на проектирование.

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.

Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк.Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)		1-6	Текущий, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____" _____ 2020 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 16
Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есп/ нет	№на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание В соответствии с СП 59.13330.2016	Виды работ
2.1	Лестница.(наружная). Вход, предназначенный для инвалидов и маломобильных граждан	есть		7	Лестничный марш состоит менее чем из трех ступеней Ширина проступи 0,30 м Высота подступенка неодинаковая 0,12; 0,14 м Поручень с одной стороны Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней Перед внешней лестницей отсутствует напольный предупреждающий тактильно-контрастный указатель		В марше внешней лестницы установить ступеней не менее трех (5.1.2) Установить ширину проступи ступеней 0,3 м (допустимо от 0.28 до 0.35 м). высоту подступенка 0,15 м (допустимо от 0.13 до 0.17 м) Применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается (6.2.8) Вдоль обеих сторон открытой лестницы установить ограждения с поручнями. Поручни расположить на высоте 0,9 м и 0,7 м. На поручнях лестницы установить завершающие горизонтальные части длиннее марша лестницы на 0,3 м, которые должны иметь травмобезопасное исполнение(6.2.11) Установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы шириной 0.08-0,1 м (5.1.12) Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0.5-0.6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней (5.1.12)	
2.2	Пандус (наружный)	есть		7	Установлен пандус, не соответствующий требованиям СП 59.13330.2016 Поручень установлен с одной стороны Расстояние между поручнями 1.1 м		Провести переоборудование имеющегося пандуса: В верхней и нижней частях пандуса установить свободное пространство размерами не менее 1,5х1.5 м.(6.2.9) По продольным краям марша пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотреть бортики высотой не менее 0.05 м.	

							Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса(5.1.15, 6.2.10) Вдоль обеих сторон пандуса установить ограждения с поручнями. Поручни расположить на высоте 0,9 м и 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением установить в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение (5.1.15, 6.2.11)	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Отсутствует навес Габариты площадки 1,40х2,0	К,О,С	Установить навес, водоотвод Размеры входной площадки с пандусом установить не менее 2,2х2,2 м. Материал поверхности покрытия входной площадки и тамбура должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании (6.1.4)	
2.4	Дверь (входная)	есть		7,8	Ширина дверного проема 0,78 м Установлено вызывное устройство персонала Перед дверью отсутствует напольный тактильно-контрастный предупреждающий указатель	К,О,С	Установить ширину двери не менее 0,9 м (6.1.5) Порог демонтировать либо установить не более 0,014 м (6.1.5, 6.2.4) Место расположения вызывного устройства персонала выделить контрастным цветом на высоте не более 0,8 м над уровнем земли таким образом, чтобы устройство находилось в зоне доступа для посетителя на кресле-коляске (6.1.1) Перед дверью установить напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (5.1.10)	Текущий, Капитальный индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть		8	Габариты тамбура глубина 2,25 Ширина 1,45		При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м при реконструкции его ширину	Текущий Капитальный

					Ширина дверного проема 0,78 м Высота порога 0,02 м На путях движения в тамбуре установлены посторонние предметы, мебель, что уменьшает ширину прохода, необходимую для проезда коляски		установить не менее 2,3 м (6.1.8) Установить ширину дверного проема не менее 0,9 м (6.1.5) Порог демонтировать либо установить не более 0,014 м (6.1.5, 6.2.4) Убрать с основных путей движения предметы, мебель, конструкции, создающие преграду для беспрепятственного движения маломобильных граждан	индивидуальное решение с ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне

6.1.1 В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть **минимум один вход, доступный для МГН**, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей, по заданию на проектирование.

Входная площадка

6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1% - 2%. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2х2,2 м.

Лестница

5.1.12 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.

Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.

6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.

Пандус

5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.

5.1.15.Установить пандус с уклоном не более 1:20 (5%) и длиной непрерывного марша не более 9,0 м)

Предусмотреть верхней и нижней частях пандуса горизонтальные площадки размером не менее 1,5х1,5 м

По продольным краям маршей пандуса предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м.

Вдоль обеих сторон пандуса установить ограждения с двухуровневыми поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м.

Верхний и нижний поручни пандуса расположить в одной вертикальной плоскости.

Поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным по всей ее высоте.

Расстояние между поручнями пандуса установить в пределах от 0,9 до 1,0 м.

5.1.16.Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.

6.2.11.Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение

6.2.12..Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м.

Дверь входная

6.5.9. Установка информирующей тактильной таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, должна размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

6.2.3 Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм.

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:

- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения;
- на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению;
- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери;
- на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины).

6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.

В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.6.1.6.На прозрачных полотнах дверей установить контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.

6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.

Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей, если они применяются дополнительно к эвакуационным. На путях эвакуации раздвижные двери применяются при условии соблюдения противопожарных требований.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД(К,О,С): ДЧ-И(Г,У)		7-8	Текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____"_____ 2020 г.

1 Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 16
Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9,10, 14.15	Ширина путей движения 1,35 м Ширина прохода в помещении с мебелью и оборудованием 0,97м Ширина дверных открытых проемов 0,79 м Высота порогов 0,01 м	К, С	Приведение ширины путей движения к нормативной 1,50 м возможно только в порядке реконструкции (6.2.1) Убрать с основных путей движения предметы, мебель, конструкции, создающие преграду для движения маломобильных граждан Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, стена - выключатели, средства визуальной информации).	Текущий, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		11-13	Отсутствуют предупреждающие тактильные полосы перед нижним и верхним маршем лестницы Отсутствует противоскользящая контрастная маркировка крайних ступеней марша лестницы Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон	К,О, С	Установить предупреждающие тактильные полосы перед маршами лестницы (5.1.10, 6.2.8). Установить контрастную маркировка крайних ступеней лестницы шириной 0,08-0,1 м (6.2.8) Поручни расположить с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м с завершающими горизонтальными частями поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м с травмобезопасным исполнением (6.2.11) Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 (6.2.12)	Текущий, индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть				все	Оборудовать пути эвакуации в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 Пути эвакуации обозначить информационными знаками и пиктограммами Организовать систему оповещения в экстренных случаях	Текущий, индивидуальное решение с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне								

6.2.1.Ширину пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) установить не менее 1,5 м
6.2.2.Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью установить не менее 1,2 м
6.2.3.Расположить напольные тактильно -контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от препятствия или дверного проема, если дверь открывается по ходу движения , на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению
6.2.8. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.
В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.
6.2.11. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.
6.2.17 Установку подъемных платформ для преодоления лестничных маршей инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с требованиями норм. Подъемные платформы наклонного типа устанавливаются с возможным изменением курса.
Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6х1,6 м.
В целях обеспечения контроля за подъемной платформой и действиями пользователя подъемные платформы могут быть оснащены средствами диспетчерского и визуального контроля, с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее место оператора.
6.5.9.Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м
6.1.5.Установить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров
6.2.4.Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене должна быть не менее 0,9 м
Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.
6.5.3. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям надежную ориентацию в пространстве, своевременное предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п.
6.5.5. Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,С); ДЧ-И(О,Г,У)		9, 10, 14, 15	Капитальный, текущий, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____"_____ 2020 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 16
Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		21,22	**Мед.кабинет 1 этаж** Ширина дверных проемов 0,78 м Порогов нет	К. О	При проведении реконструкции или капитального ремонта предусмотреть расширение дверных проемов шириной не менее 0,9 м Предусмотреть пространство для размещения и разворота кресла-коляски не менее 1,40 м в диаметре	Капитальный
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		16-20	**Группы для детей Музыкальный зал Спортивный зал** Отсутствие оборудования для восприятия звука инвалидами с нарушением слуха Ширина дверных проемов в кабинеты и группы 0,78м	К, О, С	Оборудовать музыкальный зал звукоусиливающей аппаратурой (индукционной петлей) для слабослышащих граждан Ковровые покрытия на путях движения плотно закрепить, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий (6.2.7) В случае формирования групп для детей, передвигающихся на кресле-коляске, ширину проходов между столами, рядами установить не менее 0,9 м Установка рядом с дверьми основных функциональных зон (вход в здание, медицинский кабинет, музыкальный зал, санитарно-гигиенические помещения, спортзал) информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения и использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверьми со стороны ручки на высоте 1,2-1,6 м. (6.5.9)	Капитальный, Текущий, Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне

6.2.4.Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене должна быть не менее 0,9 м
Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.
6.2.7 В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м.
Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.
8.4.7 В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)		16-22	Капитальный, текущий, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____"_____ 2020 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 16
Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		23	Отсутствует доступный санитарно-гигиенический узел с установленными настенным и боковым поручнями. Ширина дверных проемов, высота порогов не соответствует требованиям СП 59.13330.2016	К, О, С	В порядке реконструкции или капитального ремонта предусмотреть хотя бы один санитарно-гигиенический узел, предназначенный для инвалидов и маломобильных групп населения, соответствующий требованиям раздела 6.3 Свода правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"	Капитальный, текущий, индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая / ванная комната	да						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне

6.3.2 В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. Доля кабин для инвалидов в составе уборных для сотрудников организации и предприятий, а также образовательных организаций определяется заданием на проектирование.
Число универсальных кабин следует принимать дополнительно из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной.
6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.
6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.
Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование.
6.3.9 В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.
6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности:
- входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения;
- универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, если в них предусмотрена доступная кабина уборной;
6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным.
6.5.8 Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.
В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.
6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД		23	Капитальный, текущий, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____" _____ 2020 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 16
Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№на плане	№ фото	Содержание	Значимость инвалиды (категория)	Содержание В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			-	С,К,Г	Установка визуальной информации на контрастном фоне, обеспечивающей указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги (таблички, пиктограммы, указатели, бегущие строки, информационные табло)	Текущий
6.2	Акустические средства	нет			-	С	Оборудование здания радио информаторами для посетителей с нарушением зрения . Установка информационных терминалов или киосков, информационных табло типа бегущая строка, телефонных устройств с текстовым выходом, звуковых информаторов, радио информаторов или тактильных, с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения Установка снаружи закрытого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации, аварийное освещение	Текущий
6.3	Тактильные средства	нет			-	С,К,Г	Установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушение зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки Установка напольных предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытые лестничные марши, стационарные препятствия Установка звуковых информаторов, радио информаторов или тактильных, с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения	Текущий

ОБЩИЕ требования к зоне

1. **Организация оказания ситуационной помощи** по передвижению на территории объекта в случае обращения за помощью к сотрудникам организации – **установка кнопки вызова сотрудника**

2.**Организация размещения комплексной системы** информации от входа на территорию на всех зонах объекта:

Вход - фасадная тактильная вывеска, кнопка вызова, обозначение входа, выхода на контрастном фоне

Пути движения внутри здания – знаки, пиктограммы и указатели (тактильные/контрастные), текстовые табло, бегущие строки, речевые информаторы

Зона целевого посещения – контрастная/тактильная информация о назначении залов,кабинетов, входов, выходов, путей эвакуации

6.5.3 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п.

6.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне о размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.

6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование.

6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование.

6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование.

6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным.

6.5.8 Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами.

6.5.8 Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.

В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

6.5.2 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.

6.5.9 Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт, размещение средств информации

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____"_____ 2020 г.

7. *Результаты фотофиксации объекта*
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 16
Ростовская область, город Батайск, пер. Городской, 20



Фото № 1 – Вход на территорию



Фото № 2 – Вход на территорию



Фото № 3 – Пути движения по территории



Фото № 4 – Пути движения по территории



Фото № 5 – Пути движения по территории

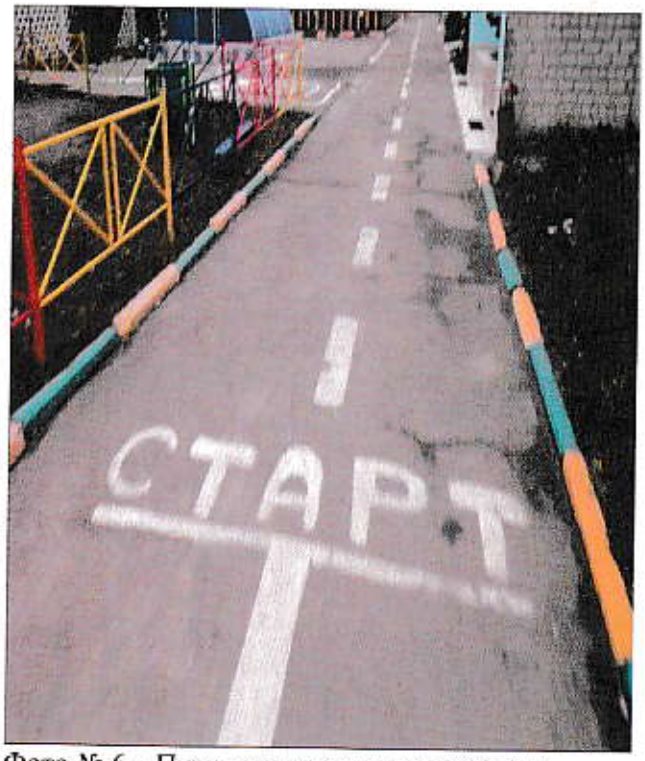


Фото № 6 – Пути движения по территории



Фото № 7 – Входная площадка с пандусом



Фото № 8 – Дверь. Тамбур



Фото № 9- Пути движения внутри здания.



Фото № 10- Пути движения внутри здания.

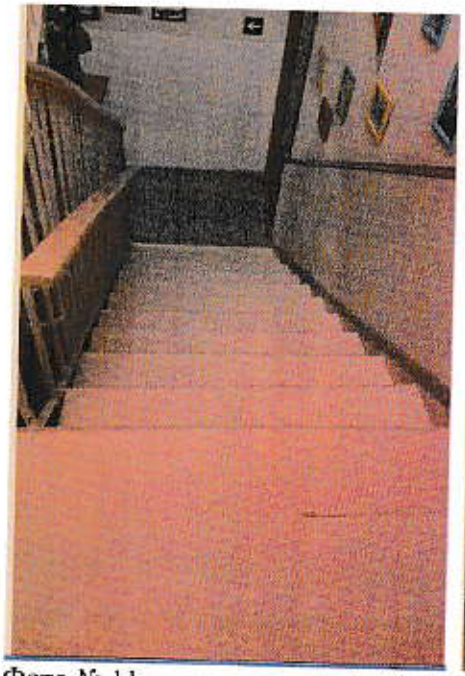


Фото № 11



Фото № 12



Фото № 13

Пути движения внутри здания.Межэтажная лестница



Фото № 14 – Пути движения внутри здания



Фото № 15 – Пути движения внутри здания



Фото № 16 - Группа. Столовая



Фото № 17 - Группа. Столовая



Фото № 18 - Спортзал

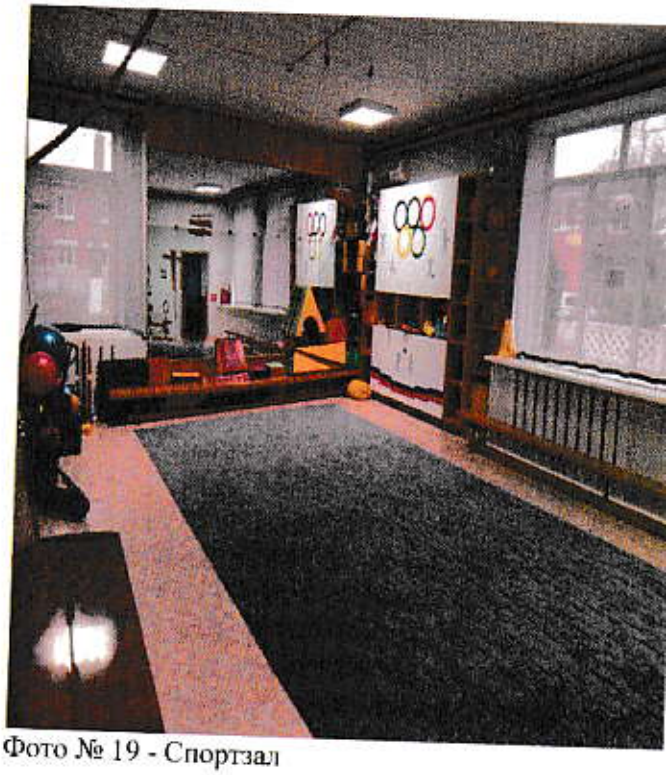


Фото № 19 - Спортзал



Фото № 20 – Музыкальный зал



Фото № 21 – Вход в медицинский кабинет

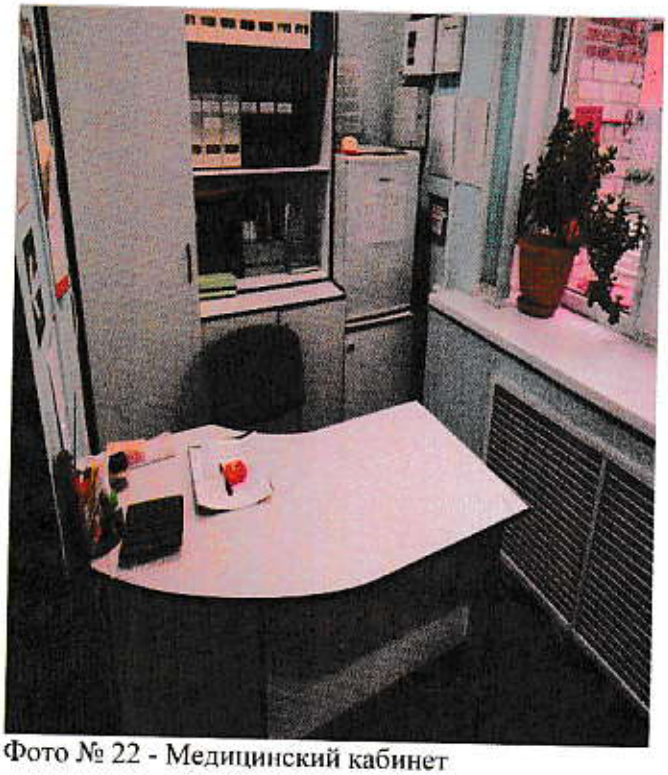


Фото № 22 - Медицинский кабинет

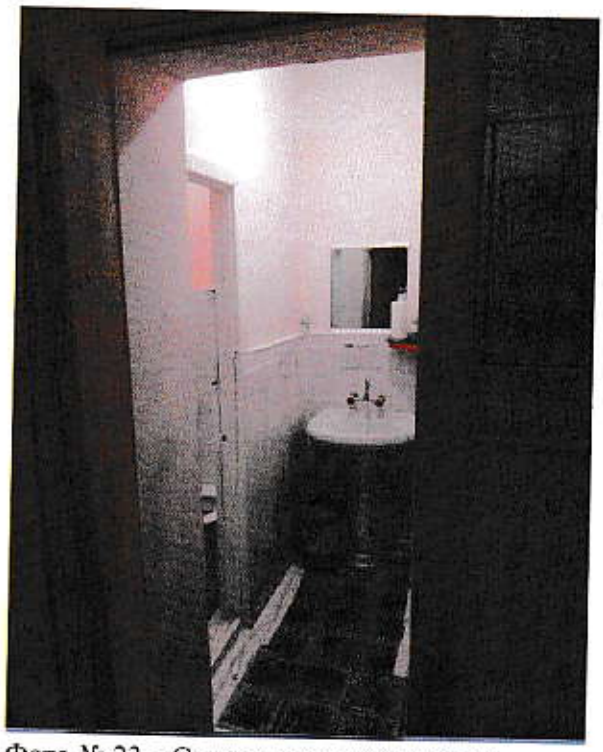


Фото № 23 – Санитарно-гигиенические помещения